

Ficha técnica

Abraçadeira OBO-Quick, cinzento claro

Ref. 2149016



Abraçadeira Quick do tipo 2955/... da OBO: adequada para todos os tubos metálicos métricos, bem como para tubos métricos de isolamento para pequenas e grandes cargas. Adequada para a fixação do Quick-Pipe da OBO.

A marcação central permite a fixação ótima do tubo e a colocação da abraçadeira na posição correta.

Possibilidade de encaixe universal; em combinação com a abraçadeira Multi-Quick e starQuick da OBO.

Furo oblongo para o alinhamento lateral durante a instalação com parafuso, bucha rápida ou tapite.

As dimensões M16-M32 podem ser instaladas com parafuso M6.

Distância de fixação recomendada de 50-60 cm, valores máximos de capacidade de carga (F) a uma temperatura de 20°C, consultar a tabela.




PP Polipropileno

Dados originais

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Ref. | 2149016 |
| Tipo | 2955 M25 |
| Designação 1 | Abraçadeira OBO-Quick |
| Dimensão | M25 |
| Cor | cinzento claro |
| Número RAL | 7035 |
| Material | Polipropileno |
| Abreviatura do material | PP |
| Menor unidade de venda (VG) | 100 Unidade |
| Peso | 0,43 kg/100 un. |

Dados técnicos

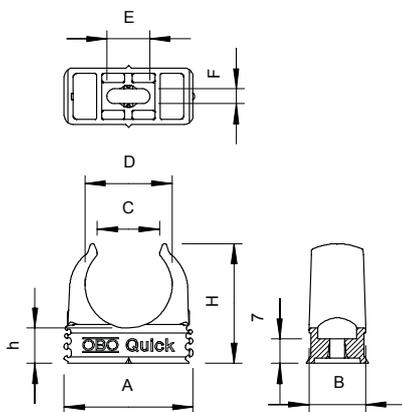

| | |
|----------------------------------|--|
| Medida A | 36,30 - 36,30 mm |
| Medida B | 16,00 mm |
| Medida C | 17,5 mm |
| Medida D | 24,30 mm |
| Medida E | 12,00 mm |
| Medida F | 4,20 mm |
| Medida H | 34,00 mm |
| Medida h | 10,00 mm |
| Agrupável | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Número de cabos/tubos | 1 |
| Resistência à tração | 100 N |
| Tipo de fixação | Orifício roscado |
| Carga de rutura | 0,10 kN |
| resistência ao fio incandescente | segundo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensaio 650°C. |
| Fechado | <input type="checkbox"/> |
| Tamanho nominal | M25 |
| Livre de halogéneos | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Com depósito | <input type="checkbox"/> |
| Montagem de abraçadeiras | Orifício de passagem com rosca M6 aparafusável |
| Intervalo de aperto D | 25,00 - 25,00 mm |
| Resistente à radiação UV | <input type="checkbox"/> |