


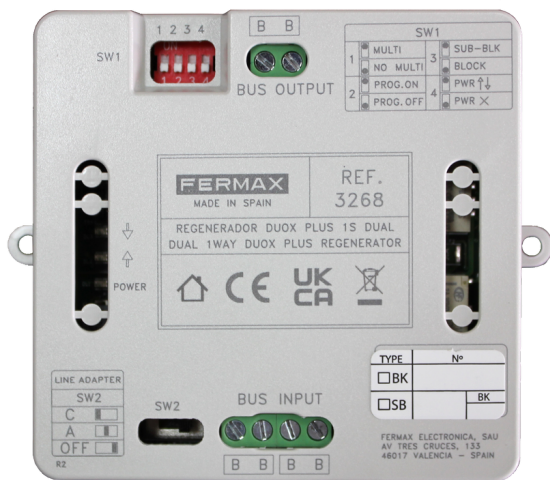

Código do produto

F03268

REGENERADOR DUAL DUOX PLUS 1S

Referência

3268

EAN

8424299032689

Descrição.

Descrição

FUNÇÕES

O Regenerador DUAL DUOX PLUS 1S pode ser utilizado para as seguintes finalidades:

- Aumento da capacidade da instalação em distância e/ou carga terminal. O regenerador deve ser conectado a um ponto onde o sinal seja aceitável (por exemplo, onde um monitor esteja funcionando corretamente).
- 1. Extensão da distância da placa.
- 2. Extensão do monitor.
- 3. Regeneração de sinal.
- Isolamento de troços (trancos,...). As duas seções entre as quais está instalado são isoladas contra curtos-circuitos, cargas e reflexões de sinal.
- Quando alimentado por uma porta, o regenerador permite que uma corrente máxima de 1,6 A passe para a outra porta.
- Também em modo regenerador multicanal, estabelecimento de conversações simultâneas em diferentes blocos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- A montagem pode ser realizada por fixação com parafuso ou instalação em trilho DIN.
- Dimensões: 86 (A) x 89 (V) x 26 (P) mm.

Conectado

- O regenerador pode ser alimentado por qualquer uma das suas duas portas, mas não por ambas simultaneamente. Se fizer isso, o microinterruptor 4 do SW1 deve ser colocado na posição OFF para isolar a corrente de ambas as portas.

Sistema DUOX:

É o primeiro sistema totalmente digital que utiliza tecnologia de dois fios não polarizados. É o sistema tecnologicamente mais avançado do mundo, permitindo instalação rápida com apenas dois fios. O sistema de instalação mais simplificado e avançado do mercado. Maximiza as capacidades dos sistemas de intercomunicação graças à transmissão digital de áudio e vídeo. Duox oferece a máxima simplicidade de instalação que permite a transmissão de todos os sinais: potência, áudio, vídeo e dados com capacidades máximas. Permite gerenciar - De 1 a 999.999 residências:

- Chamadas do Pannel de Botões: 99.
- Chamadas da Central Teclado: - Sub-Bloco: 99. - Bloco: 9999. - Entrada Geral: 999999. - De 1 a 10 centrais: • Número de Centrais:
 - Ingressos Gerais: 10.
 - Bloco: 10.
 - Sub-Bloco: 10. A distância máxima dependerá da topologia e cabo da instalação. Consulte a tabela de seções e distâncias para mais detalhes. Com DUOX você tem a máxima versatilidade, graças à estabilidade e robustez na transmissão do sinal deste sistema totalmente digital que evita possíveis reflexões e interferências na instalação. O amplificador DUOX inclui um sintetizador de voz como padrão. Quando o abridor de porta é acionado, é emitida uma mensagem: "porta aberta, feche após entrar." Podem ser instalados até 3 terminais (telefones/monitores) em cada residência. Os terminais domésticos requerem programação simples. Através desta programação é atribuído um código de chamada a cada terminal. A comunicação é privada.

Cabeamento : Qualquer tipo de cabo pode ser selecionado: paralelo, par trançado e UTP CAT5 em construções novas, podendo ainda utilizar a fiação existente em obras de substituição (5 fios, campainha de 2 fios ou cabo 4+N antigo). 2 fios sem polaridade. Recomenda-se consultar a tabela seção-distância-terminal-fonte de alimentação.

Detalhes Técnicos Adicionais

- A montagem pode ser realizada por fixação com parafuso ou instalação em trilho DIN.
- Dimensões: 86 (A) x 89 (V) x 26 (P) mm.
- Tensão de alimentação 18 - 24 Vcc
- Consumo em repouso 1,8 W.
- Consumo máximo 2,16 W.

Para mais de 5 blocos e outras topologias, consulte livro técnico DUOX PLUS 970122.

Detalhes.

Medidas do produto (altura x largura x profundidade) mm	Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
86 x 89x 26	0.170747	6,5x11,3x9,6	DUOX

Manuais

- 970181c Regenerador multicanal Duox 1S ref 3268 V09_21.pdf

Acessórios



F04825

ALIMENTADOR+FILTRO DIN10
24VDC-2.5A



F03289

FILTRO DUOX PLUS 24VDC