

FICHA TÉCNICA



Relé de Comandos de Persiana

Referência: 81511

Abreviatura: 81511

Descrição Complementar: 6 A; 230 V ~; 50 Hz

Descrição

Apenas compatível com os Botões Duplos de Comutação de Persiana (Ref. 21283 / 45283 S). Permite o comando geral e local de um grupo de persianas. Pode ser instalado, em caixa de aparelhagem ou de derivação junto às caixas de persianas ou em caixa funda por trás da aparelhagem de comando. Não temporizado

Características

Alimentação: 230 V ~ - 50 Hz

Carga máxima: 6 A

Consumo: < 1 W


Proteção contra duas ordens em simultâneo - Encravamento Elétrico garantido pela associação do Relé (Ref. 81511) com o Botão Duplo de Comutação de Persiana (Ref. 21283 / 45283 S).

Funcionamento


Pressionar os botões associados para subir/descer as persianas.




Dimensões

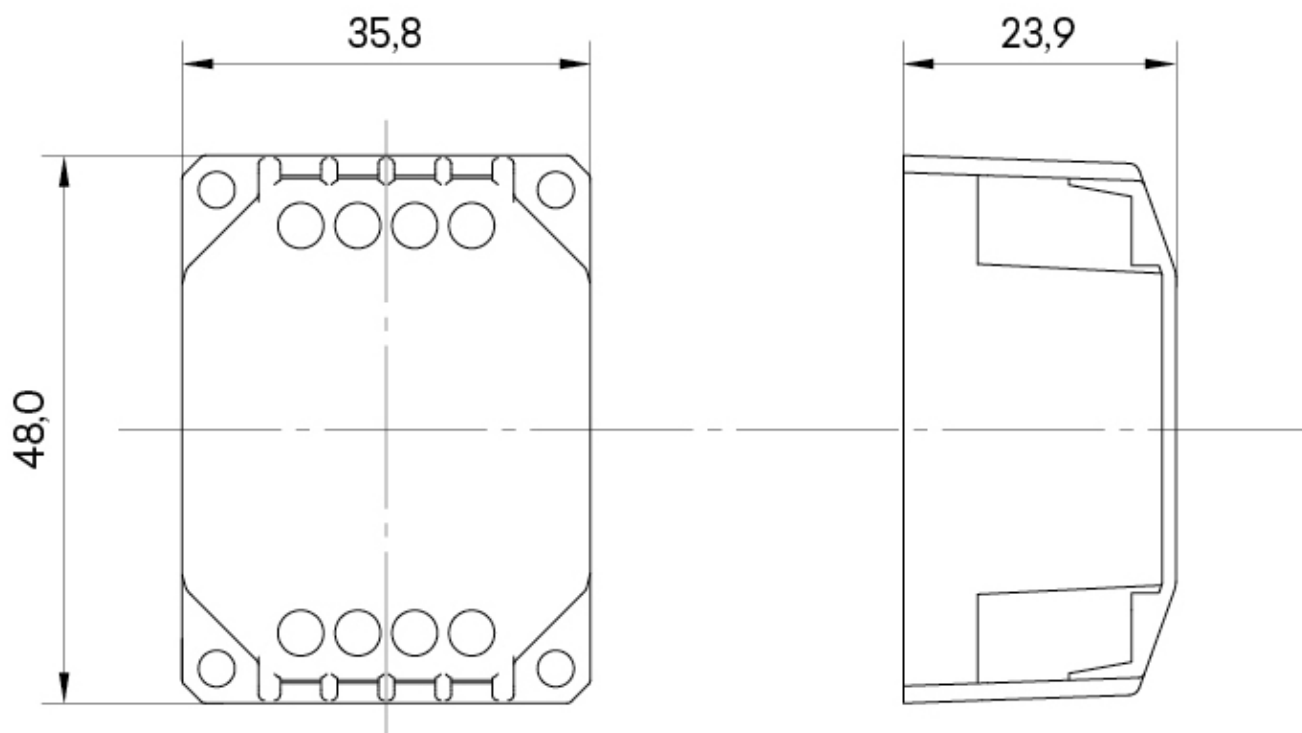

Esquemas de ligação

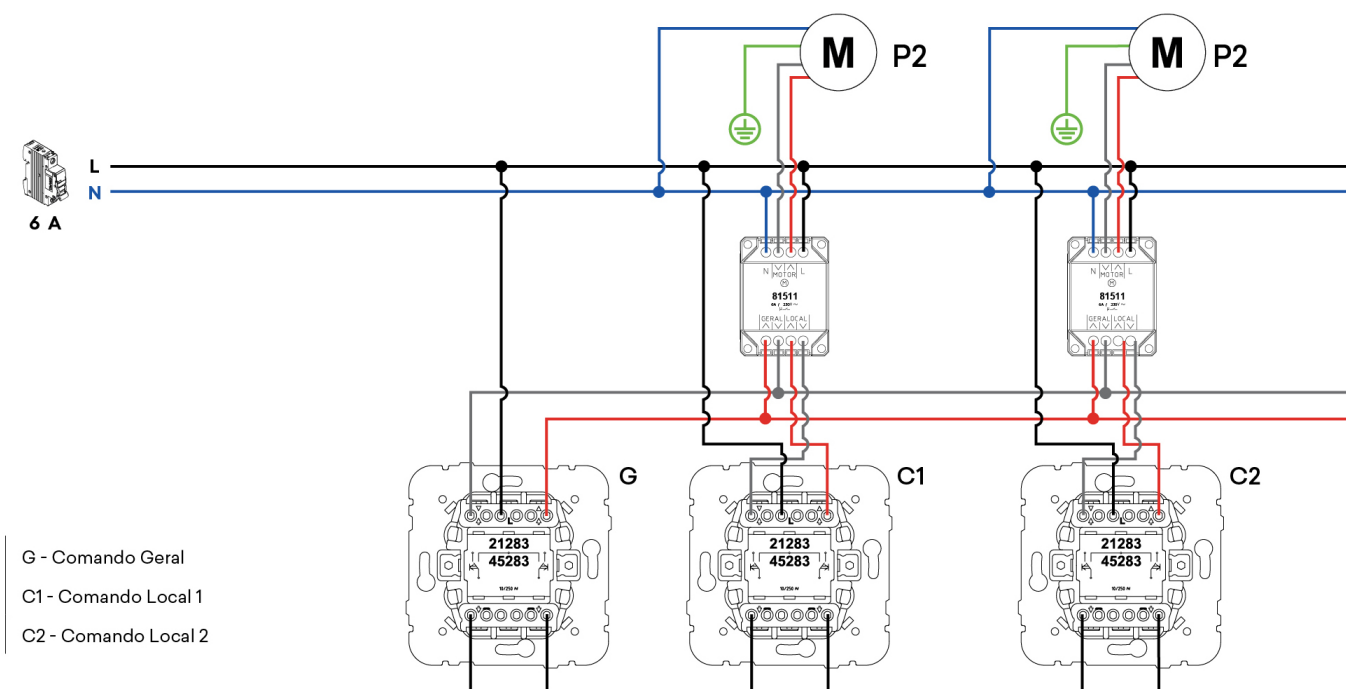

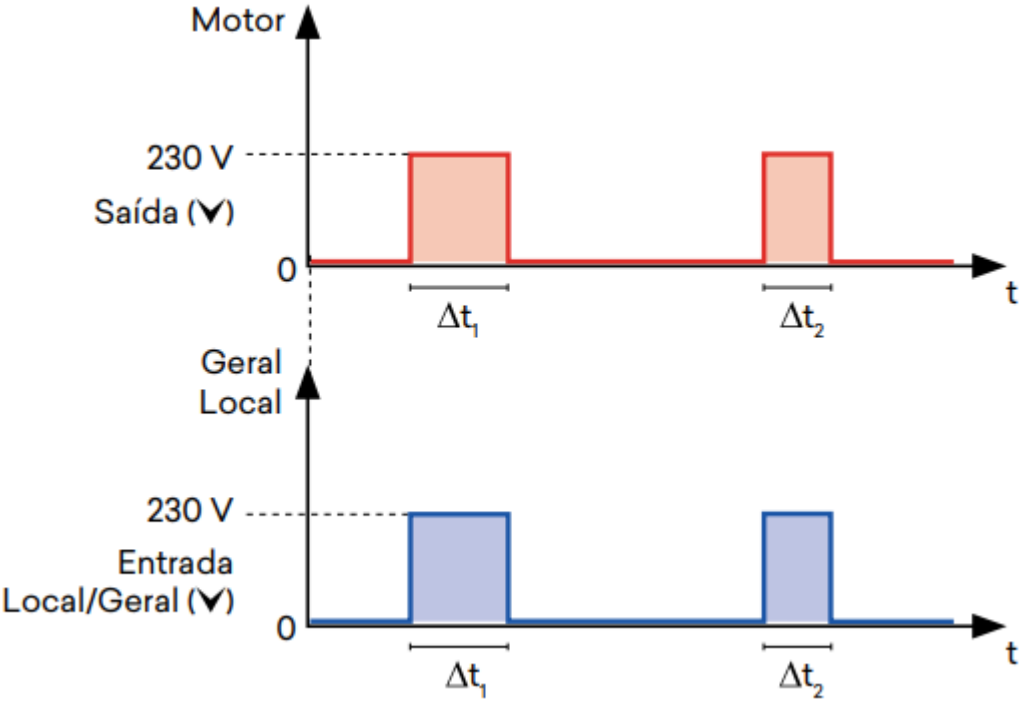

Gerado a: 20/08/2026 14:38:31 | EFAPEL - Empresa Fabril de Produtos Eléctricos, S.A.

