



Ficha Técnica – *Data Sheet*: **3251**

Caja derivación tabiquería hueca

Junction box for hollow wall

Características constructivas / Constructional features



Configuración Configuration

Instalación
Installation

Empotrar
Flush-mounting

Para ancho de placa:
For panel thickness:

10-30 mm

Entradas
Entries

12x Ø 25mm + 2x Ø 16/25mm

Utilización
Use

Interior
Indoor

Componentes Components

Componentes incorporados
Built-in components

N/A
N/A

Accesorios opcionales
Optional accessories

N/A

Características Técnicas / Technical data

Características Eléctricas/ Electrical Data

Tensión Asignada de Aislamiento <i>Rated Insulation Voltage</i>	500V
--	------

Rigidez dieléctrica <i>Dielectric strength</i>	3 kV
---	------

Características Mecánicas/ Mechanical data

Grado de protección IP <i>IP Protection Degree</i>	IP20 / IP40 partes accesibles una vez instalado IP20 / IP40 accessible parts once installed
---	---

Resistencia al Impacto IK <i>Impact Resistance IK</i>	IK07
--	------

Peso <i>Weight</i>	111 gr.
-----------------------	---------

Materiales/ Materials

Tipo de material <i>Type of material</i>	Termoplástico <i>Thermoplastic</i>
---	---------------------------------------

Color <i>Colour</i>	Azul: RAL 5012 Blanco: RAL 9003 Naranja: RAL 2003 Blue: RAL 5012 White: RAL 9003 Orange: RAL 2003
------------------------	--

Ensayo hilo incandescente <i>Glow Wire Test</i>	850°C (IEC / EN 60695-2-10)
--	--------------------------------

Ensayo de bola <i>Ball Pressure Test</i>	70°C (IEC / EN 60695-10-2)
---	-------------------------------

Material Libre de Halógenos <i>Halogen free materials</i>	SI / YES
--	----------

Condiciones medioambientales/ Environmental conditions

Rango de temperatura ambiente de funcionamiento/ <i>Ambient operating temperatura range</i>	-15°C/ 40°C
---	-------------

Transporte y almacenaje/ <i>Transport & Storage</i>	-15°C/ 70°C
--	-------------

Normativa / Regulations


Normativa aplicada/ Applied standards

Norma de producto <i>Product standard</i>	IEC/EN 60670-22
--	-----------------

Certificaciones <i>Certifications</i>	CE
--	----

Directivas <i>Directive</i>	LVD 2014/35/UE ROHS 2011/65UE and modifications
--------------------------------	--

Dimensiones / Dimensions

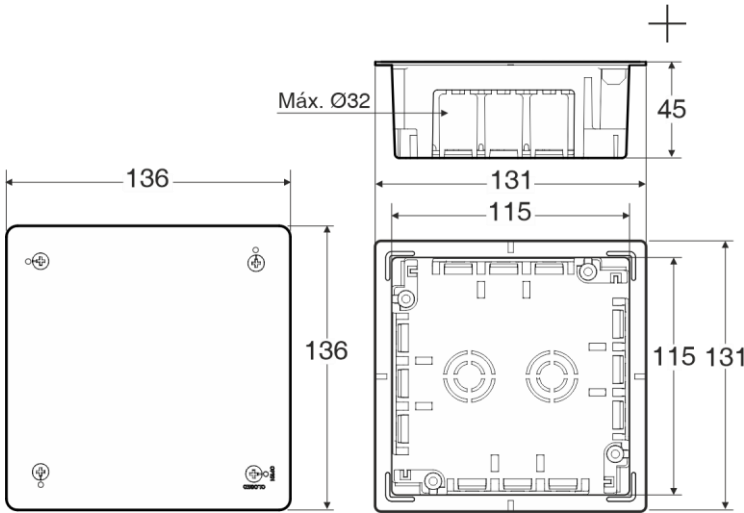

Dimensiones externas
External dimensions (mm)

Alto Height	136 mm
Ancho Wide	136 mm
Profundidad Depth	48 mm

Dimensiones internas
Internal dimensions (mm)

Alto Height	115 mm
Ancho Wide	115 mm
Profundidad Depth	45 mm

Información Logística y Embalaje/ Logistics and packaging information

Pedido mínimo: 1 pack / Minimun order: 1 pack

Embalaje Packaging	Cantidad Quantity	Peso (gr) Weight (gr)	Dimensiones (cm) Dimensions (cm)	Códigos de barras Bar Codes
N/A	1	110,6	136x136x45	8429760450399
Retráctil / Shrink Wrap	6	663,9	408 x 136 x 98	8429760150398
Caja cartón/ Master Box	144	17168	598 x 398 x 602	28429760450393

Código arancelario / HS Code: 85381000