# FICHA TÉCNICA

## E 336
**QDR DIST EMB PT OPC 3F 42M BRC**



EAN: 5607353136469

Emb.: 1

Peso Líquido: ND

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Em conformidade com a norma EN 61439-3
Para montagem de embutir
Fabricado em termoplástico
Cor: branco RAL 9010
3 filas, 42 módulos
Porta opaca, porta com aro reversível
Instalação de equipamentos em calha DIN (35 mm) EN50022. Distância entre calhas 150mm
Caracteristicas mecânicas: material poliestireno
Tensão de isolamento 400V
Humidade máxima (50%HR a + 40ªC)
Classe II de isolamento
IP41/IK07
Sem halogéneos

Acessórios incluidos:
Equipado com ligador T/N - Ref: SL7N8N16T
Etiqueta para identificação do circuito

Opção:
Cor cinza RAL 7035
Ligador rápido fixconnect

# FICHA TÉCNICA

## E 336
**QDR DIST EMB PT OPC 3F 42M BRC**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

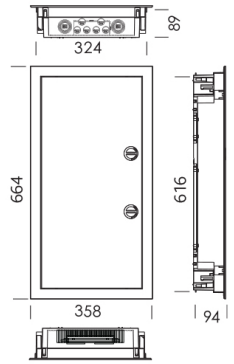


| | |
|---|---|
| **Marca** | TEV |
| **Icons** | IP41, IK07, RAL9010, Duplo isolamento |
| **Método de montagem** | Montagem embutida (gesso) |
| **Numero de filas** | 3 |
| **Largura em número de módulos** | 42 |
| **Tipo de difusor** | Porta |
| **Tipo de tampa** | Fechado |
| **Material da caixa protetora** | Plástico |
| **Altura** | 664 mm |
| **Largura** | 358 mm |
| **Profundidade** | 94 mm |
| **Profundidade incorporada** | 89 mm |
| **Borne de terra** | Sim |
| **Borne de neutro** | Sim |
| **Calha DIN** | Sim |
| **Cor** | Branco |
| **Número RAL** | 9010 |
| **Grau de proteção (IP)** | IP41 |
| **Tipo de fecho** | Cilindro |