


KIT

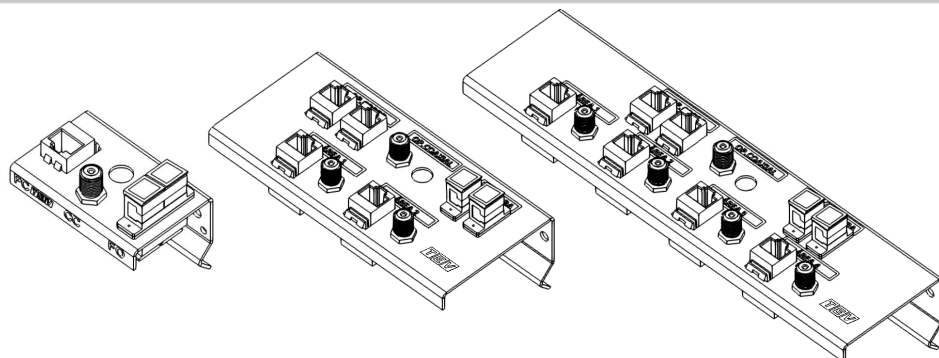


IPTI.KIT

IPCS2A.KIT

IPCS4A.KIT

ACESSÓRIOS

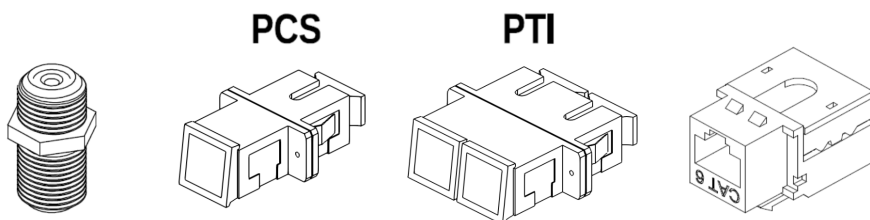

IFF

IFOSC1SC

IFOSC2SC

IRJ45

Características

De acordo com as indicações do manual ITED 4ª edição.

Fabricado em material Isolante

Condições de emprego: Temperatura ambiente (Máx. 40°C, Min. -5°C)
Humidade Máx. (50% Hr a 40°C)

Na montagem devem ser utilizados todos os componentes referenciados.
Só pode ser instalada por técnicos ITED.

Nota: NÃO DEVE SER MONTADO EM LOCAIS COM RISCOS ESPECIAIS:
(POEIRAS, FUMOS, CORROSIVOS, TEMPERATURAS EXTREMAS,
ATMOSFERAS SUJEITAS A EXPLOSÕES, INCÊNDIOS, VIBRAÇÕES OU
CHOQUES)

PONTO DE TRANSIÇÃO INDIVIDUAL (PTI)

De acordo com as indicações 3.3.2.4 do manual ITED 4ª Edição

ISPTI
☐ IP40
 Montagem Saliente

IPTI
☐ IP40
 Montagem Embutida

PONTO DE CONCENTRAÇÃO DE SERVIÇOS (PCS)

De acordo com as indicações 3.3.2.5 do manual ITED 4ª Edição

ISPCS2A
☐ IP55
 Montagem Saliente

IPCS2A
☐ IP40
 Montagem Embutida

IMPCS4APN
☐ IP40
 Montagem Embutida

ISPCS4A
☐ IP40
 Montagem Saliente

IPCS4A
☐ IP40
 Montagem Embutida

IMPCSR6APN
☐ IP40
 Montagem Embutida

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM




TEV2 - Distribuição de Material Eléctrico, Lda
 Rua Joaquim Silva Vicente, Zona Industrial da Maia I - Sector VII - Lote 137
 4470-434 Maia - Portugal
 Telefone: 229 438 010 - Fax: 229 485 164
 E-mail: info@tev.pt www.TEV.pt




MONTAGEM SALIENTE


ISPTI

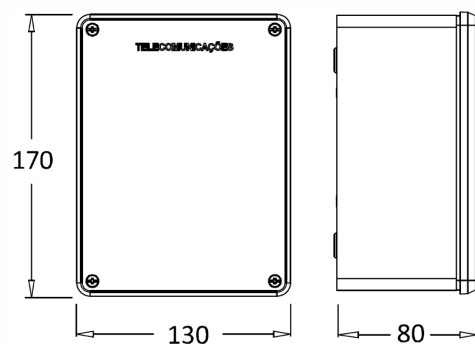

ISPCS2A

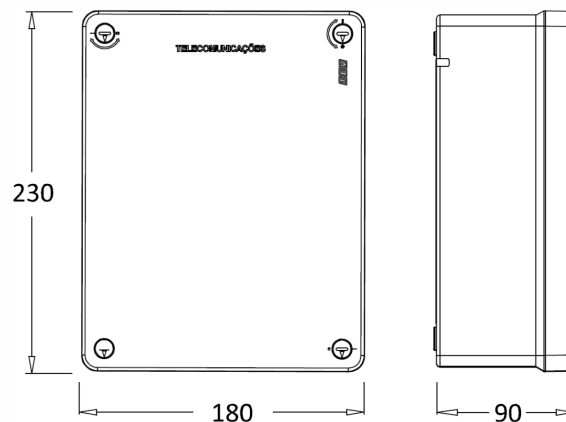


ISPCS4A

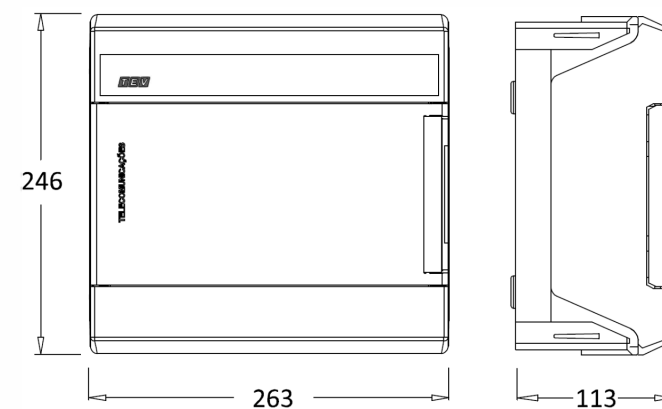


MONTAGEM EMBUTIDA


IPTI

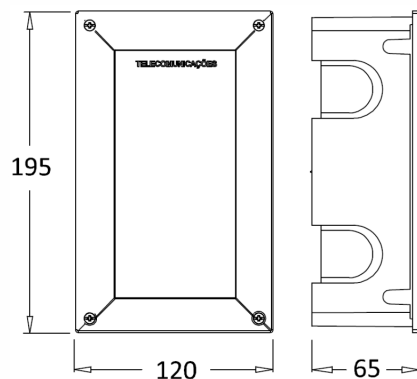


IPCS2A

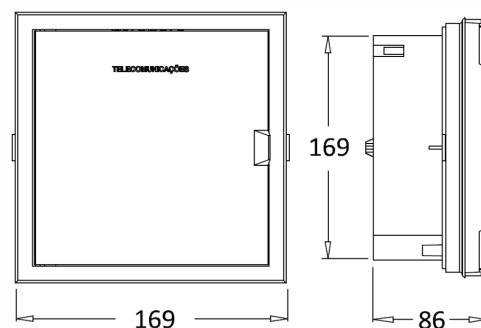


IPCS4A

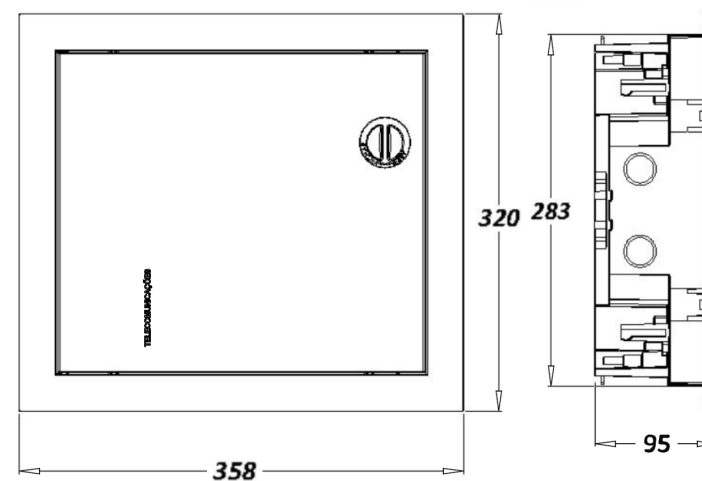

PAINEIS VAZIOS

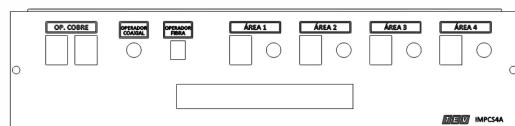

I3MPCS4APN

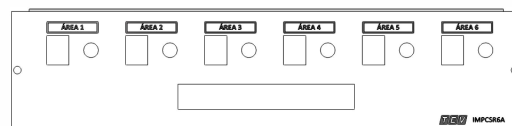

I3MPCSR6APN

Para aplicar em Caixa:
 IM2AT | M.Embutida
 IM3AT |
 ISM2AT | M.Saliente
 ISM3AT |