


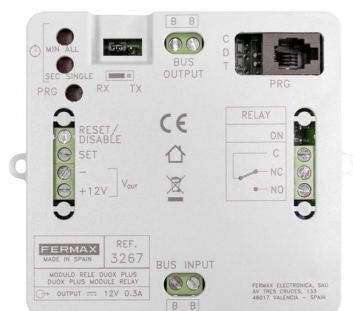

Código do produto

F03267

RELAY DUOX PLUS

Referência

3267

EAN

8424299032672

Descrição.

Descrição

O Relé DUOX PLUS permite que as instalações DUOX PLUS tenham um relé livre de potencial, com vários modos de operação e ativação configuráveis:

- Acionamento do relé através de comandos gerados a partir dos terminais residenciais, painéis ou portarias.
- Ativação externa através de botões, interruptores externos adicionais, etc.

O Relé DUOX PLUS pode ser instalado em qualquer lugar do barramento DUOX PLUS.

É possível instalar um ou mais relés: por apartamento, bloco ou instalação.

Sistema: DUOX PLUS (digital de 2 fios).

Detalhes Técnicos Adicionais

- Alimentação: 18 - 24 Vcc (não polarizada, via BUS INPUT ou BUS OUTPUT).
- Consumo:
 - Em repouso: 1,24 W.
 - Máximo: 4,4W.
- Temperatura de funcionamento: [0,40°C].
- PI: 20.
- (+12V): Saída de tensão auxiliar 12Vdc (máx. 300mA).
- Contatos de relé livres de potencial:

- C: Comum.
- NC: Normalmente fechado.
- NÃO: Normalmente aberto.
 - Corrente máxima: 3A.
 - Tensão máxima: 250VAC ou 30VDC.

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
0.25179	7,5x23x17,8	DUOX

Manuais

- 97821c_Rele_DUOX_PLUS_ref_3267_V01_24.pdf
- 97822Ac Man Avanzado Rele DUOX PLUS ref 3267 V11_20.pdf
- 97822Ec Man Avanzado Rele DUOX PLUS ref 3267 V11_20.pdf
- 97822Fc Man Avanzado Rele DUOX PLUS ref 3267 V11_20.pdf
- 97822lc Man Avanzado Rele DUOX PLUS ref 3267 V11_20.pdf
- 97822Pc Man Avanzado Rele DUOX PLUS ref 3267 V11_20.pdf