

FICHA TÉCNICA



Relé Inversor de Persiana

Referência: 81512

Abreviatura: 81512

Descrição Complementar: 6 A; 230 V ~; 50 Hz

Descrição

Permite o comando geral e local de um grupo de persianas. Pode ser instalado, em caixa de aparelhagem ou de derivação, junto às caixas de persianas ou em caixa funda por trás da aparelhagem de comando.

Características

Alimentação: 230 V ~ - 50 Hz

Carga máxima: 6 A

Consumo: < 1 W

Tempo de abertura e fecho: 90 segundos


Proteção contra duas ordens em simultâneo - Encravamento Elétrico garantido pelo Relé (Ref. 81512).

Funcionamento


Pressionar os botões associados para subir/descer as persianas.




Dimensões

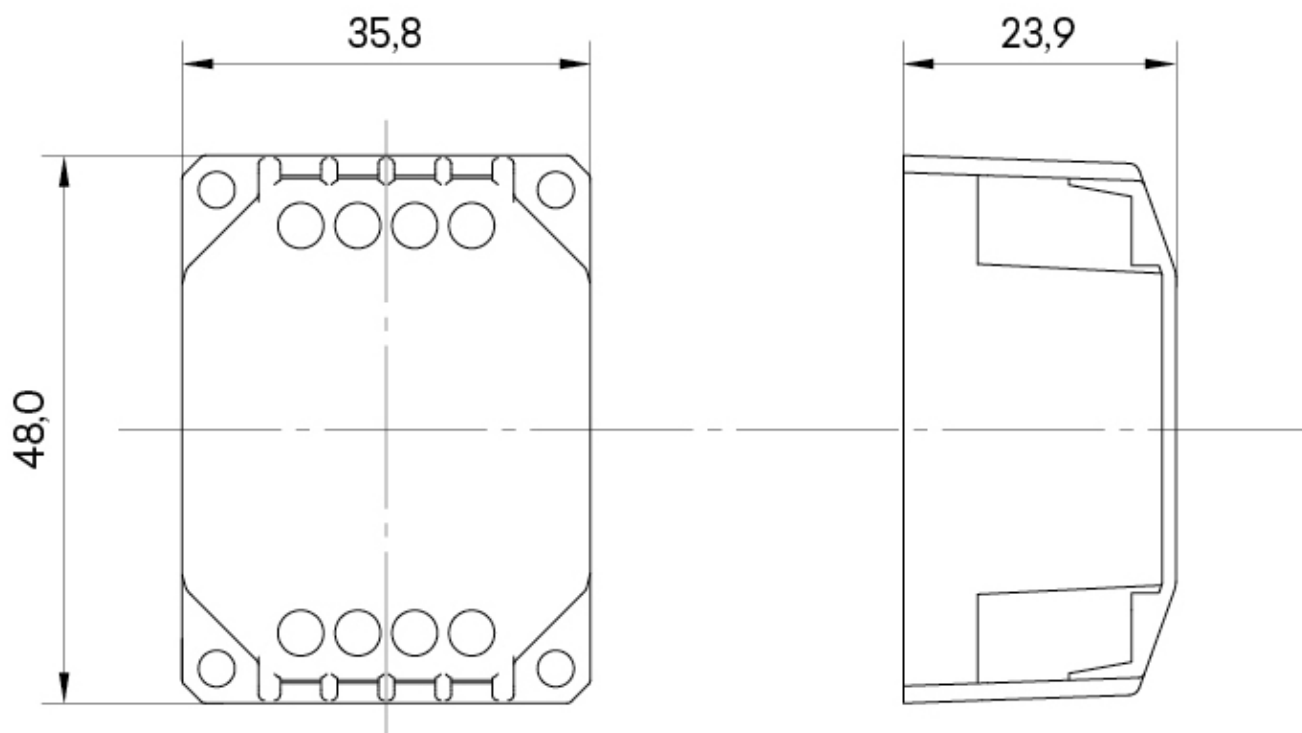

Esquemas de ligação

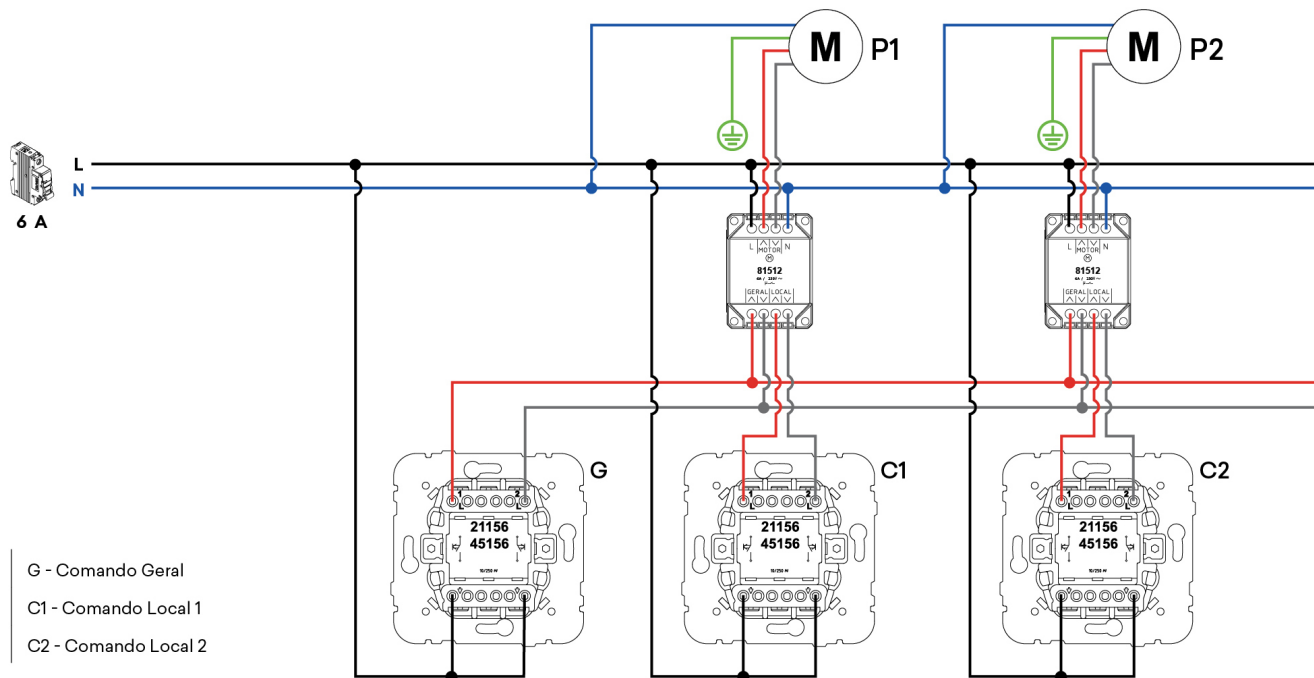

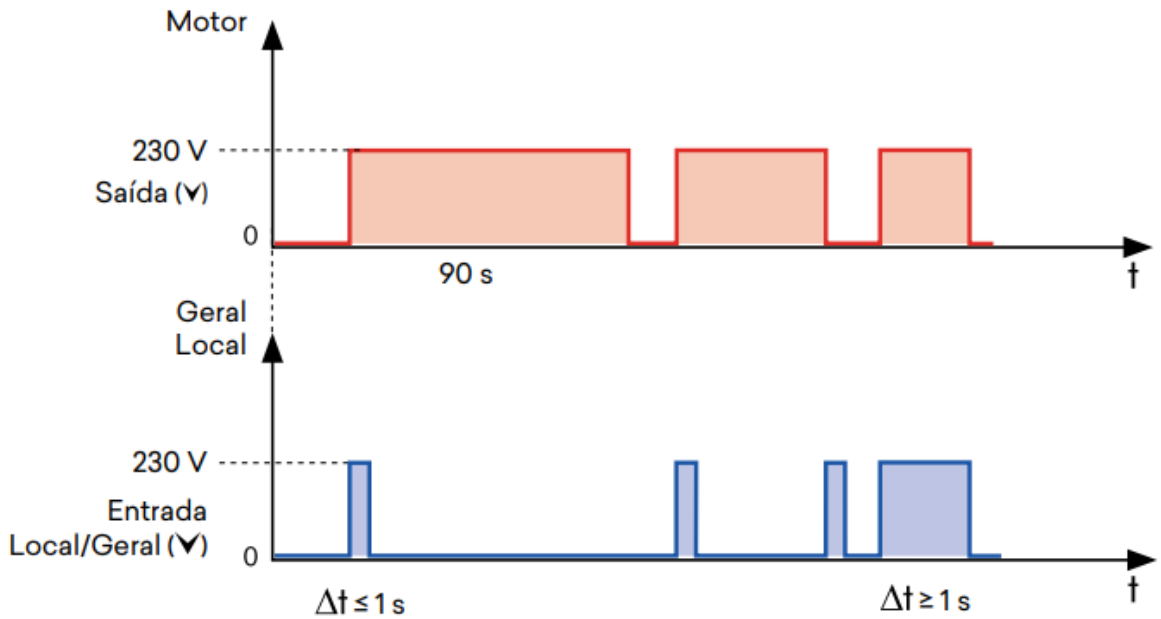

Gerado a: 20/08/2026 14:46:17 | EFAPEL - Empresa Fabril de Produtos Eléctricos, S.A.

