

Sinalizador de Tensão Trifásico

Descrição



Ref. 55009


Permite sinalizar a presença de tensão nas três fases de alimentação.

Instalação em calha DIN, no quadro elétrico.


Características

Tensão de alimentação: 230/400 V ~
 Consumo: 6 mA
 Frequência: 50/60 Hz
 Secção de cabos: 0,2 - 2,5 mm²
 Índice de Proteção: IP20
 Classe de Proteção: II

Dimensões (mm)

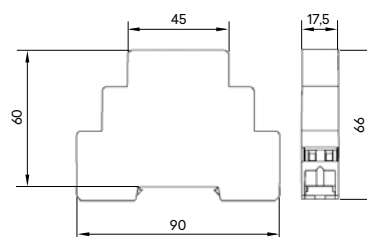

Esquema Elétrico



Esquema de Ligação

