


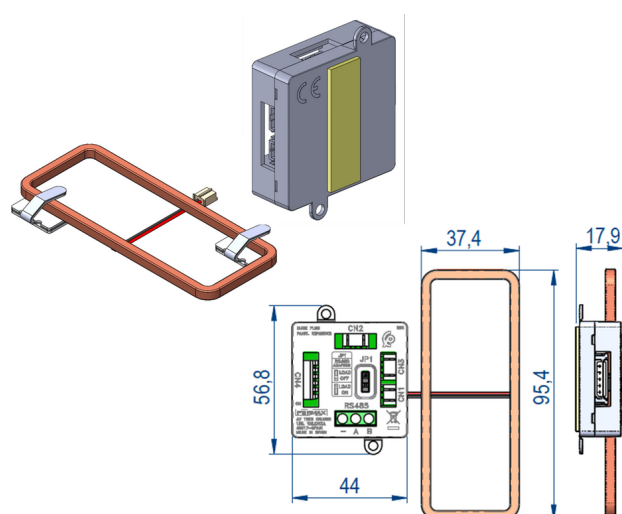

Código do produto

F07722

LAÇO INDUTIVO PLACA CORA

Referência

7722

EAN

8424299077222

Descrição.

Descrição

O loop indutivo permite que o sinal de áudio seja transformado em um campo magnético adaptado aos aparelhos auditivos ou próteses de pessoas com deficiência auditiva.

O laço indutivo da placa CORA é composto por: módulo expensor e laço indutivo propriamente dito.

- O **módulo Expensor** de Placa DUOX PLUS é fixado dentro da caixa de montagem através de uma fita adesiva de fita dupla face que fica na base, deixando o módulo dentro da **caixa de montagem**. **Não é possível montá-lo na caixa de superfície** porque não é profundo o suficiente para acomodá-lo.
- A forma de fixar o **laço indutivo DDA** é utilizando pinças que são coladas na tampa traseira da Placa Cora e que estão incluídas no laço.

O Loop Indutivo DDA só é habilitado quando a Placa Cora está ativa e com a tela ligada.

O expensor é conectado à Placa CORA através do conector CN4.

Ao instalar o laço indutivo DDA, utilizando o Expensor de Placa DUOX PLUS, deve ser utilizada uma fonte externa de 12Vdc. Neste caso também será necessário unir a massa da referida fonte com a massa do Expensor.

Detalhes Técnicos Adicionais

O expensor possui as seguintes conexões:

- CN1: Conexão de loop indutivo DDA.
- CN2 e CN3: Conexão da placa de diretório.
- CN4: Conexão do expensor à placa CORA.
- RS-485: Conexão de barramento RS-485

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
0.20083	6,2x9,8x7,2	DUOX

Manuais

- 970339 Bucle indutivo Placa CORA Ref F07722
V10_24.pdf

Acessórios



F07700

PLACA CORA CONNECT DUOX PLUS
S6



F07710

PLACA CORA CONNECT DUOX PLUS
S8



F07701

PLACA CORA DUOX PLUS S6



F07711

PLACA CORA DUOX PLUS S8